


Soporte de barra tetrapoar en 45° para barra de 20mm (Distancia aumentada)

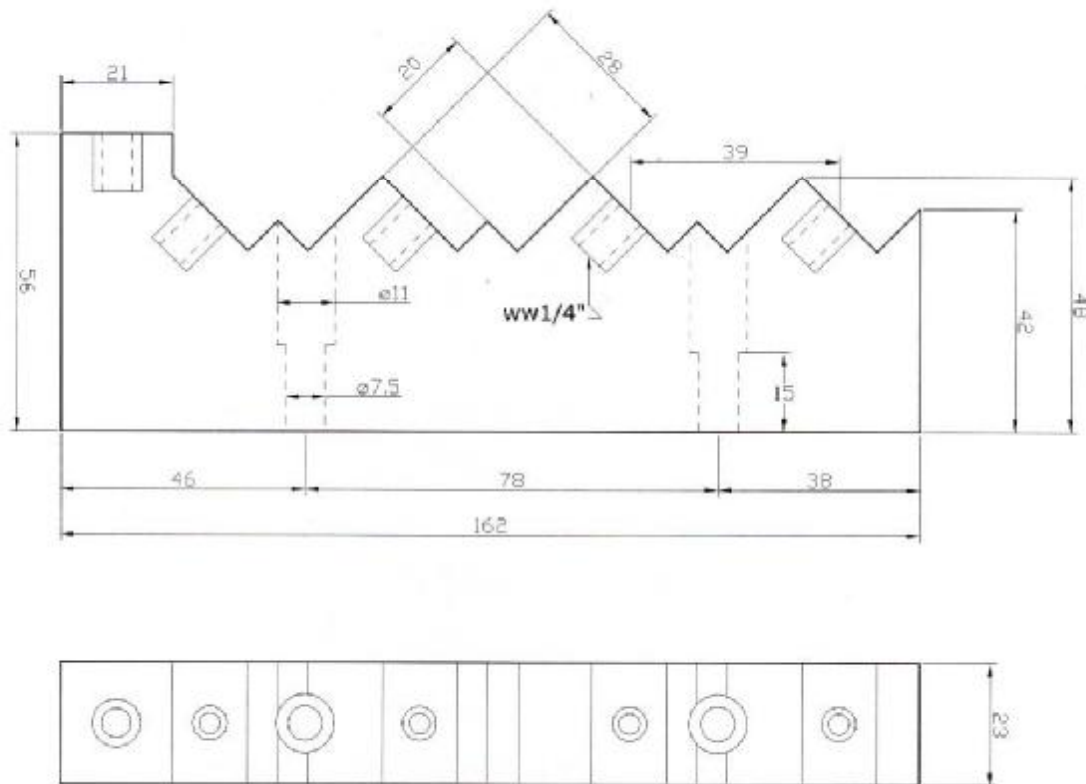

Tension nominal: 500v
Rigidez dielectrica: 4 Kv 1min
Esfuerzo mecanico: 225Kg
Peso: 0.28 kg
Material: Araldit B (CT 200)
Inserto: Acero

Figura 2