


Soporte de barra tetrapolar en 45° para barra de 20 mm

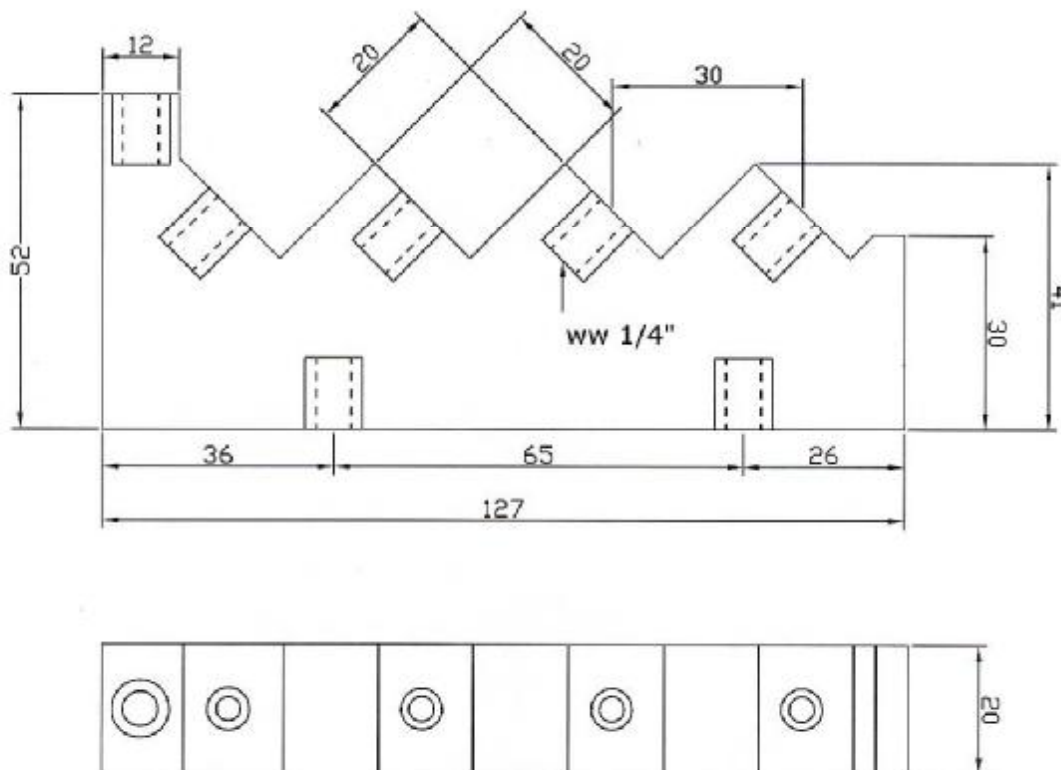

Tension nominal: 500v
Rigidez dielectrica: 4Kv 1 min
Esfuerzo mecanico: 325 Kg
peso: 0,18 kg
Material: araldit B (CT 200)
inserto: Acero

Figura 1