


Soporte de barra tetrapolar en 45° para barra de 30 mm

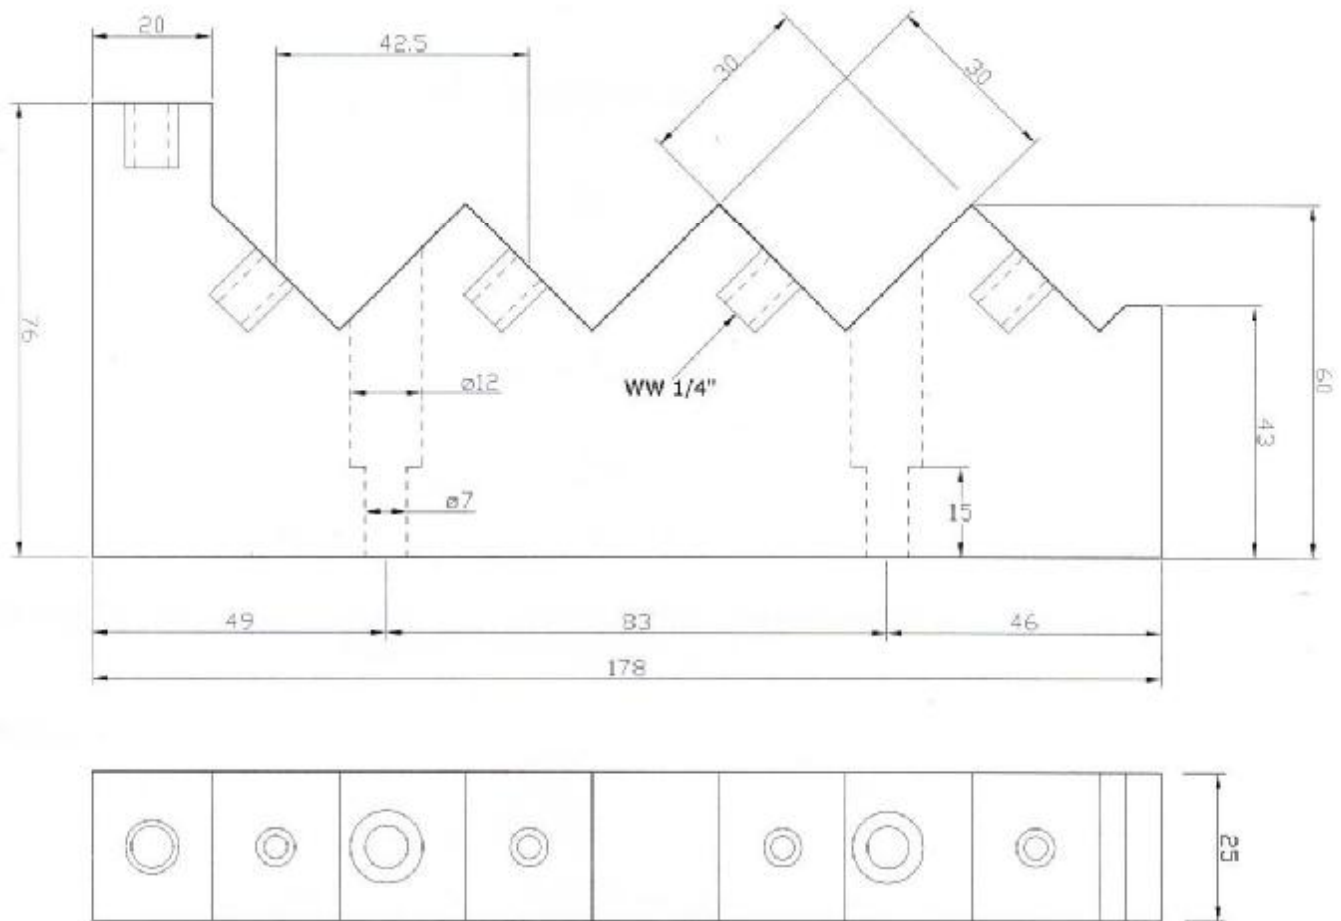

Tension nominal: 500 v
 Rigidez dielectrica: 4 kv 1 min
 Esfuerzo mecanico: 300 Kg
 Peso: 0,42 kg
 Material: Araldit B (CT 200)
 Inserto : Acero

Figura 3