


Soporte de barra tetrapolar en 90° para barra de 50 mm

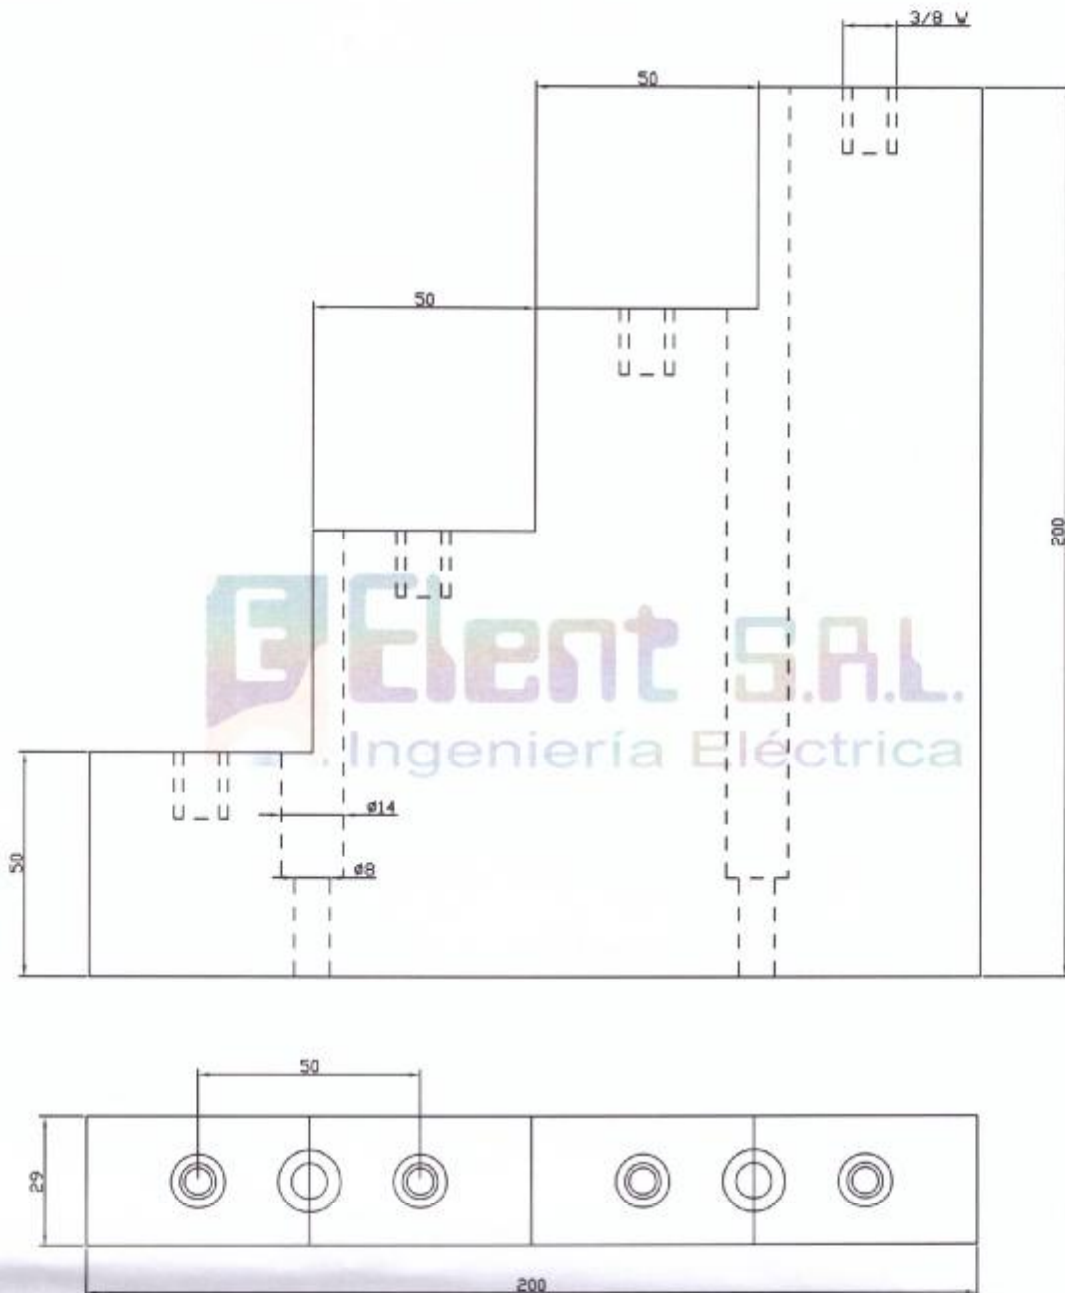

Tension nominal: 500v
Rigidez dielectrica: 4kv 1 min ej
Esfuerzo mecanico: 200kg
Peso: 1.3kg